


MAUI SOFT 2013

Tribute to Vico Magistretti


2895 


T2895

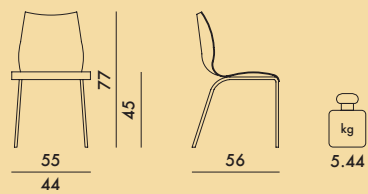


2897

Poltroncina su ruote a pompa

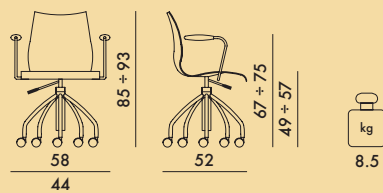

2893 

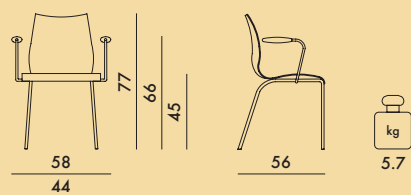

STRUTTURA

Acciaio cromato

SCocca

Nylon rivestito di tessuto

RIVESTIMENTO

Tessuto Trevira



T2895



T
Tessuto
cliente


Versione resistente al fuoco

Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 1IM omologazione ministeriale MI1848D20D1M00015 - MI1848D20D1M00014

UK Standard BS5852 S5, BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324


US - California Standard TB 117

EN 1022:2005	Conforme
EN 15373:2007	Livello raggiunto
Allegato A par. A.2	(livello massimo) 3
EN 1728:2000	Livello raggiunto
6.2.1	(livello massimo) 3
6.2.2	(livello massimo) 3
6.7	(livello massimo) 3
6.8	(livello massimo) 3
6.12	(livello massimo) 3
6.13	(livello massimo) 3
6.15	(livello massimo) 3
6.16	(livello massimo) 3



2895	2	13.8	0.327	59X59X94
2893	2	16.2	0.327	59X59X94
2897	1	11.6	0.255	57X52X86

2896 

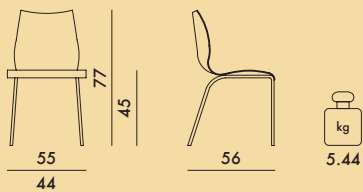

STRUTTURA

Acciaio cromato

SCocca

Nylon rivestito di tessuto

RIVESTIMENTO

Tessuto Kvadrat Divina 3



Per andare maggiormente incontro alle esigenze degli spazi dedicati alla collettività, Maui Soft è disponibile anche in versione personalizzabile con tessuto fornito dal cliente con un ordine minimo di 10 pezzi.

Versione resistente al fuoco

Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 1IM omologazione ministeriale MI1848D20D1IM00015 - MI1848D20D1IM00014

UK Standard BS5852 S5, BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324

US - California Standard TB 117



2896




2



13.8



0.327



59X59X94

	livello raggiunto
EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013+AC 2013	Conforme
EN 1728:2012+AC 2013	
6.4	L2
6.5	L2
6.6	L2
6.10	L2
6.11	L1
6.15	L2
6.16	L2
6.17	L2
6.18	L2
6.20	L2
6.24	L2
6.25	L2
6.26	L2